




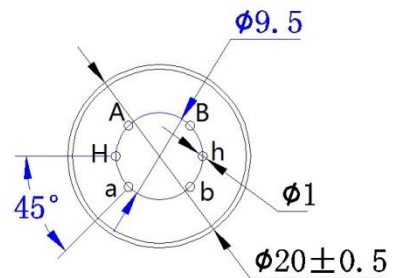


2M004 型乙炔气体传感器用于工业对乙炔、乙烯气体的检测。可用于感应乙炔气体浓度制造，例如：工业型乙炔气体检测仪等存在乙炔气体潜在危害的场所或需要乙炔气体浓度数值的产品。

产品图片及尺寸



特征曲线

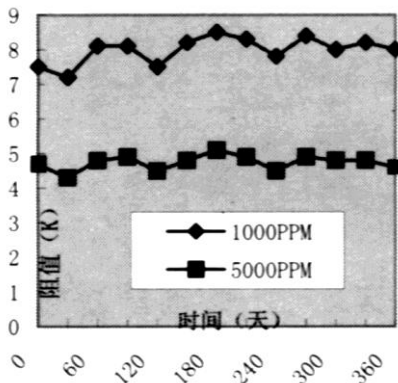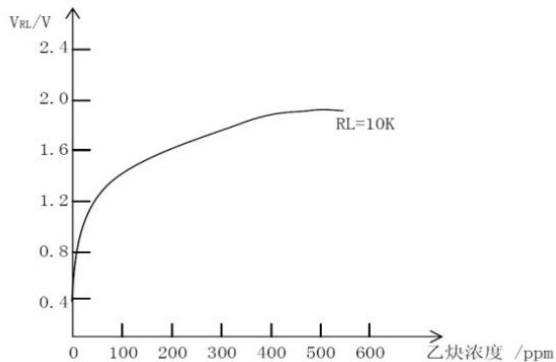


特性参数

项目	技术指标
检测气体	乙炔气体
检测原理	半导体
建议量程	0-500mmp
回路电压	(Vc)5-24V
取样电阻	(RL)0.5-20KΩ
加热电压	(VH)5±0.1V
加热功率	(P)约 750mW
灵敏度	R0(air)/RS (100ppmC2H2)>5
响应时间	Tres<10 秒
恢复时间	Trec<30 秒
预期寿命	3-5 年

基本测试电路及测试条件

1、测试电路

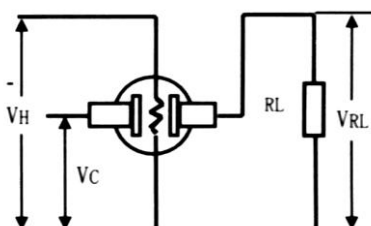


2、测试条件

回路电压：VC=5V
 加热电压：VH=5V
 负载电阻：RL≥4.7K



接线图




A-a 内部短路, 为敏感电阻第一测量极。


B-b 内部短路, 为敏感电阻第二测量极。

H-h 为加热丝的两极。

温度补偿电路

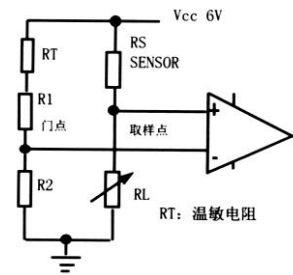

根据器件的特性曲线, 器件在 $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 情况下, 器件的响应差别较大, 所以要进行补偿, 补偿部分电路如上图。

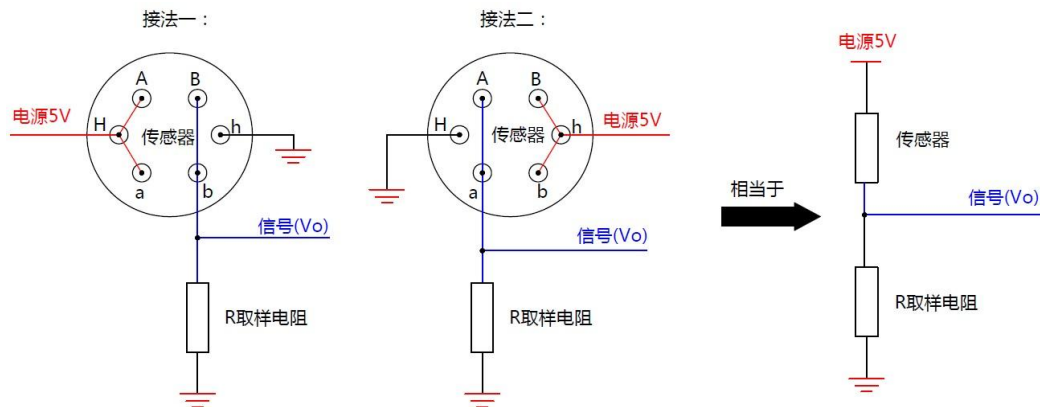

电路注: 供货器件中所给 VRL 值是指 测试下干净空气中的值加热。

注意事项

1. 气敏元件开始工作时, 需预热 30 分钟以上可正常使用。
2. 以上所给参数是特定传感器的典型特性, 由于传感器特性个体间存在差异, 不同传感器数据差异属正常现象。
3. 调试传感器的气室建议大于等于 1 升。
4. 工作环境: $-40 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $< 90\%$, 禁止在强腐蚀性环境下工作。温湿度及其他气体对半导体传感器有较大影响, 使用时请注意使用环境。
5. 请勿将传感器从高空抛下。

注: 如果因产品改进说明书发生变化本公司不另行通知, 请与本公司直接联系。

北京国泰恒安科技有限公司

地址: 北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗生态园 (内) 东北角 A 座 2 楼

邮编: 100096

传真: 010-82419693

电话: 010-57191606

E-mail: guotaihengan@126.com