






MQK2 型酒精气体传感器针对甲醇、乙醇气体的检测。是高性能的气体检测传感器可用于工业、警用及民用对酒精气体的检测。可应用于感应酒精浓度产品，例如：警用酒精检测仪，车载酒精检测报警仪及实验室用检测报警器等检测含有酒精类气体的场所或需要酒精气体浓度数值的产品。

产品图片及尺寸

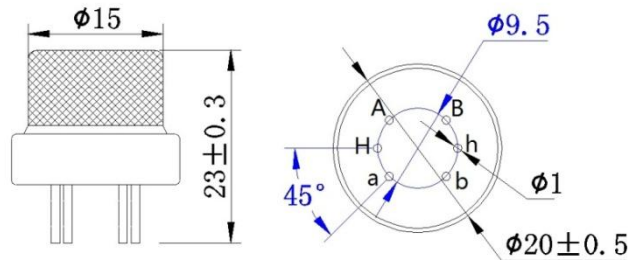

特征曲线

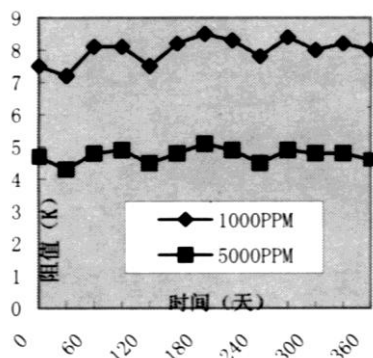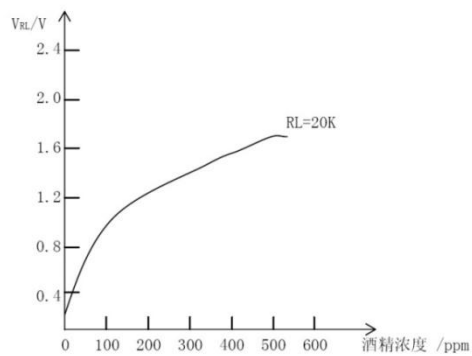


特性参数

项目	技术指标
检测气体	甲醇、乙醇气体
检测原理	半导体
建议量程	0-500ppm
回路电压	(Vc)5-24V
取样电阻	(RL)0.5-20KΩ
加热电压	(VH)5±0.1V
加热功率	(P)约 750mW
灵敏度	R0(air)/RS (100ppmC2H5OH)>5
响应时间	Tres<10 秒
恢复时间	Trec<30 秒

基本测试电路及测试条件

1、测试电路

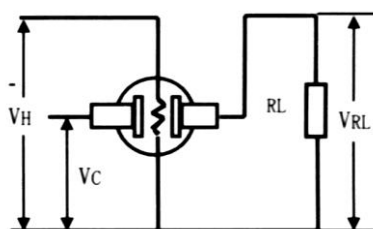


2、测试条件

回路电压：VC=5V
加热电压：VH=5V
负载电阻：RL=4.7K
零点电压：≥0.8V




接线图




A-a 内部短路, 为敏感电阻第一测量极。
B-b 内部短路, 为敏感电阻第二测量极。
H-h 为加热丝的两极。

温度补偿电路



根据器件的特性曲线, 器件在 $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 情况下, 器件的响应差别较大, 所以要进行补偿, 补偿部分电路如上图。

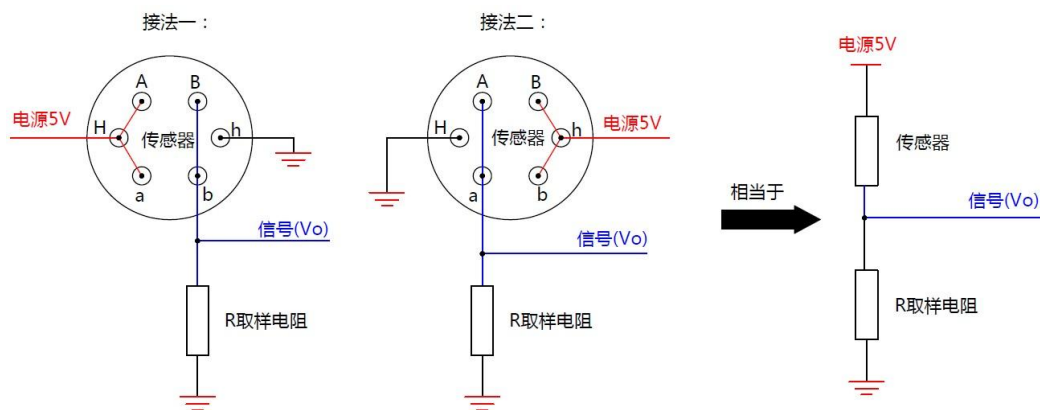

电路注: 供货器件中所给 V_{RL} 值是指 测试下干净空气中的值加热。

注意事项

1. 气敏元件开始工作时, 需预热 30 分钟以上可正常使用。
2. 以上所给参数是特定传感器的典型特性, 由于传感器特性个体间存在差异, 不同传感器数据差异属正常现象。
3. 调试传感器的气室建议大于等于 1 升。
4. 工作环境: $-40 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $< 90\%$, 禁止在强腐蚀性环境下工作。温湿度及其他气体对半导体传感器有较大影响, 使用时请注意使用环境。
5. 请勿将传感器从高空抛下。

注: 如果因产品改进说明书发生变化本公司不另行通知, 请与本公司直接联系。

北京国泰恒安科技有限公司

地址: 北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗生态园 (内) 东北角 A 座 2 楼
邮编: 100096
传真: 010-82419693
电话: 010-57191606
E-mail: guotaihengan@126.com